




Příjemné, komfortní a zdravé
vnitřní prostředí pro život,
práci i oddych.

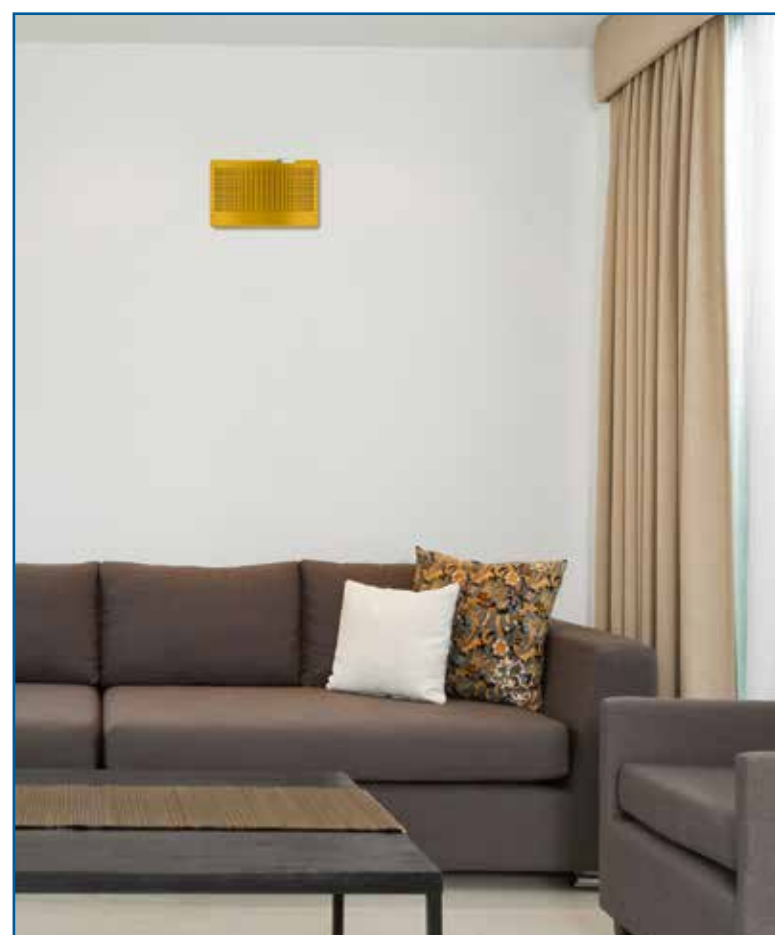

+ Kvalita

Řešení pro ventilaci musí být spolehlivé, trvanlivé a vyžadovat minimální údržbu. Vysoká kvalita našich produktů je výsledkem mnoha let tvrdé práce s kontinuálním důrazem na vývoj produktů.

+ Budoucnost

Vzduchové a hlukové vlastnosti a výkonnost větracích zařízení jsou zcela nezbytnými aspekty dobrého designu, vývoje a výroby našich produktů. Neustálý vývoj produktů probíhá spolu s předními experty v průmyslu, jako například s VTT – Technicko – vývojové centrum Finsko.

+ Použitelnost

Naše produkty jsou navrženy v kooperaci s experty z průmyslu. Proto jejich instalační požadavky jsou co nejednodušší a nároky na údržbu jsou minimální.

+ Design

Je pro nás důležité, že technicky vysoce kvalitní výrobek musí i dobře vypadat. Naše výrobky byly navrženy tak, aby zapadaly do stylu moderně zařízených rodinných domů, pracovních či společenských prostor.

+ Inovace

Máme velkou touhu dělat věci lépe, a proto investujeme značnou část našich tržeb do výzkumu a vývoje. Což přináší výsledky a my jsme schopni na trh nepřetržitě dodávat inovativní a nové produkty.

Přečtěte si více o našich produktech a najděte nejvhodnější řešení pomocí návrhového programu – climecon.cz

- Vent.X:** Selekční nástroj pro difuzory
- Hood.X:** Selekční nástroj pro digestoře
- Roof.X:** Selekční nástroj pro střešní hlavice
- Tuisku.X:** Selekční nástroj pro sněžné a dešťové kryty



CLIK

CLIK je nejlepší difuzor pro přívod vzduchu na trhu pro větrání malých prostor s objemovým průtokem vzduchu 20-90 m³/hod. Je ideální pro místnosti s mechanickým ventilačním systémem a vysokými požadavky s ohledem na návrh a hladinu hluku.


Díky **vyměnitelnému krytu** je CLIK **vhodný pro každou místnost**, buď jako nenápadný prvek na stěnu, nebo jako výrazný dekorační prvek v interiéru. Vedle základního bílého krytu jsou k dispozici barvy jako stylová černá, tmavě béžová, teplé nebo studené odstíny kovových barev či módní zlatožluté provedení. CLIK jsme schopni dodat ve **Vámi zvolené barvě**.

- +** Vynikající směšovací poměr - tichý a bez průvanu.
- +** Snadné a brilantní přednastavení.
- +** Lehce vyměnitelný čelní kryt pro snadnou údržbu.
- +** Jeden produkt, dvě možnosti instalace: zapuštěná a povrchová montáž.
- +** Mnoho barevných variant, či na přání vámi vybraný odstín.



RAL 9005 RAL 1035 RAL 7032 RAL 9006 RAL 1007

Tichý a snadno ovladatelný

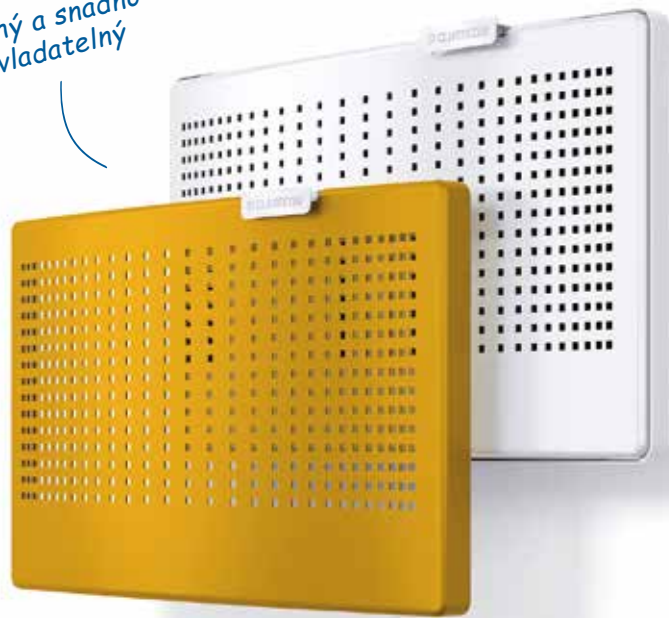

RINO

RINO je elegantní difuzor, který nastavuje nový standard pro vzhled stropních výústek s **jedinečným designem**. RINO je ve srovnání s jinými stropními výústkami **jedničkou na trhu**.

Jeho funkční konstrukce, která lahodí oku, je zároveň doplněna vynikajícími větracími a zvukovými vlastnostmi. RINO funguje **tiše, spolehlivě a bez průvanu**.

Kromě standardního čistě bílého provedení (RAL 9016) s kterým i nejbělejší strop zůstane bílý, je RINO k dispozici také v dalších 5 různých barevných variantách. Na přání je možné RINO vyrobit ve **Vámi navržené barvě**.

- +** Elegantní design a mnoho barevných variant.
- +** Spolehlivé měření a rychlé a přesné nastavení.
- +** Brilantní řešení, které zabraňuje shromažďování nečistot na stropě kolem výústky.
- +** Vynikající směšovací poměr - tichý a bez průvanu.



RAL 9002 RAL 6034 RAL 9006 RAL 8029 RAL 9005

Nové, menší a nižší provedení!



DISTRIBUČNÍ ELEMENTY PRO PŘÍVOD VZDUCHU



RINO
Ø 100 - 160
18 - 162 m³/hod
Povrchová montáž
na strop



RINO-S
Ø 100
5 - 50 m³/hod
Pro sauny



CLIK
Ø 100 - 125
18 - 80 m³/hod
Povrchová nebo
zapuštěná montáž



FINO
Ø 160
18 - 125 m³/hod
Zapuštěná montáž



TINO
Ø 100 - 200
29 - 270 m³/hod
Montáž na stěnu



LINO
Ø 100 - 125
18 - 80 m³/hod
Montáž na stěnu



LINO-W
Ø 100 - 125
18 - 80 m³/hod
Montáž na stěnu
Širší dosah.
(děrování více do stran)



OKE
Ø 100 - 160
29 - 180 m³/hod
Povrchová montáž na
stěně



OKA
Ø 100 - 200
18 - 180 m³/hod
Povrchová montáž na
strop



RONDO
Výřivý
Ø 125
18 - 72 m³/hod
Povrchová montáž na
strop



OKA-S
Ø 100 - 125
18 - 65 m³/hod
Pro sauny



TINO-S
255 - 800 x 150 - 250
72 - 510 m³/hod
Pro renovace

DIFUZORY PRO PŘÍVOD VZDUCHU

Viditelná instalace



NOP
Ø 125 - 315
70 - 740 m³/hod



NOT
Ø 125 - 315
70 - 740 m³/hod



NOX
Ø 125 - 315
70 - 900 m³/hod



NOP-S
Ø 125 - 315
70 - 740 m³/hod



NOT-S
Ø 125 - 315
70 - 740 m³/hod



NOX-S
Ø 125 - 315
70 - 740 m³/hod



RIX
Ø 250 - 400
360 - 1440 m³/hod



RUX
Ø 160 - 400
144 - 1300 m³/hod



RIL
Ø 160 - 200
144 - 396 m³/hod



REL
Ø 100 - 315
36 - 396 m³/hod



RINO-V
Ø 125 - 160
25 - 126 m³/hod

Difuzory pro přívod vzduchu pro zavěšené podhledy

Směrovatelné trysky



OLO
Ø 125 - 315
400 x 400 / 600 x 600
100 - 500 m³/hod
Horizontálně nastavitelné




OLE
Ø 125 - 315
400 x 400 / 600 x 600
54 - 432 m³/hod
Horizontálně nastavitelné



MAK
Ø 125 - 250
54 - 360 m³/hod
Horizontálně nastavitelné

Stropní přívodní difuzory



REK
Ø 100–315
36–720 m³/hod
Horizontálně nastavitelné



LEK
Ø 100–315
36–720 m³/hod
Horizontálně nastavitelné



ROK
Ø 100–315
36–720 m³/hod



LOK
Ø 100–315
36–720 m³/hod

Stropní přívodní difuzory - vířivé



ILO
Ø 125–315
Ø 400×400/600×600
54–504 m³/hod
Horizontálně nastavitelné



TOF
Ø 100–315
18–504 m³/hod
Horizontálně nastavitelné



RIF JA RIF-M
Ø 250–500
360–2 520 m³/hod
S pohonem RIF-M

Potrubí s tryskami



ROX-S + ROX
Ø 160–250
61–720 m³/hod
Regulační část s tlumičem hluku
+ aktivní část s tryskami



ROX
Ø 160–250
108–792 m³/hod
Aktivní část s tryskami



ROX-0
Ø 160–250
Připojovací potrubí



ROL-S + ROL
Ø 160–315
108–792 m³/hod
Regulační část s tlumičem hluku
+ aktivní část s tryskami



ROL
Ø 125–500
108–1 260 m³/hod
Aktivní část s tryskami



ROL-0
Ø 125–500
Připojovací potrubí

Stěnové výústky



MIS
Ø 100–200
29–270 m³/hod
S regulačním plenum boxem, nastavitelné trysky



MIK
Ø 100–200
36–324 m³/hod
S regulačním plenum boxem, nastavitelné trysky



RAN
Ø 100–200
36–324 m³/hod
S regulačním plenum boxem



RON
Ø 100–200
36–324 m³/hod
S regulačním plenum boxem

Průmyslové difuzory




RJA
Ø 200–500
144–2 340 m³/hod



RJZ
Ø 80–400
18–1 620 m³/hod

Stropní instalace do podhledů




RATT
Ø 100–250
54–792 m³/hod



RITT
Ø 100–250
54–792 m³/hod

Podlahová instalace



RCC
Ø 100–160
18–90 m³/hod

Výfukové dýzy



UPA
Ø 125–200
180–432 m³/hod
Výfuk



UPSI
Ø 125/160 / 160/200
Výfuk/sání

Regulační a tlumící plenum boxy



TAK/PAK
Regulační plenum box
TAK přívod vzduchu
PAK pro odvod vzduchu
Připojovací potrubí
Ø 100–315
Třída přesnosti 1 (± 5 %)



VAL
Plenum box
Ø 100–315



VAM
Plenum box
Ø 100–250

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY PRO ODVOD VZDUCHU



PINODr

Ø 100 - 160
18 - 144 m³/hod
Povrchová montáž



PINODq

Ø 100 - 160
18 - 144 m³/hod
Povrchová montáž



RETRO

Ø 125
18 - 72 m³/hod
Povrchová montáž



TINOi

Ø 100 - 160
18 - 144 m³/hod
Povrchová montáž



RINOi

Ø 100 - 125
22 - 125 m³/hod



SAT

Ø 100 - 400
18 - 1 080 m³/hod



SET

Ø 100 - 400
18 - 1 080 m³/hod




VIP

Ø 100 - 160
Odvodní ventil



VIP-S

Ø 100 - 125
Odvodní ventil pro
sauny, nastavitelný



OLOi

Ø 125 - 315
Ø 400×400 / 600×600
36 - 500 m³/hod

VELKOPLOŠNÉ DISTRIBUČNÍ ELEMENTY



DINO-A

Ø 160 - 500
300×60, 400×100
700×150, 1000×200
130 - 3 450 m³/hod



DINO-K

Ø 125 - 400
93 - 2 592 m³/hod



DINO-R

Ø 125 - 400
93 - 2 088 m³/hod



DINO-T

Ø 125 - 400
216 - 2 592 m³/hod



KIK

Ø 100 - 200
36 - 180 m³/hod



KIP

125 × 600 / 800 / 1000
36 - 216 m³/hod



KIO

300 × 100 - 100 × 200
36 - 540 m³/hod


STĚNOVÉ MŘÍŽKY

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY S ELEKTRICKÝM TOPENÍM



ECO1

Ø 125
18 - 54 m³/hod
230 V
Povrchová montáž
na zeď



ECO2

Ø 125
18 - 54 m³/hod
230 V
Povrchová montáž
na zeď



ECO3

Ø 125
18 - 58 m³/hod
230 V
Povrchová montáž
na zeď



ECO4

Ø 125
18 - 58 m³/hod
230 V
Zapuštěná montáž
na zeď



ECOT


Regulátor s
displejem

PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ MŘÍŽKY



EKO

200 × 100 - 1200 × 400



ELO

200 × 100 - 1200 × 400



RAM

600 - 1800 mm

VĚTRÁNÍ PRO PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ

Digestoře

CleanMaster® digestoře



Stěnová instalace

Vybaveno čistícím systémem druhé generace CleanMaster®. Standardní modely s příváděním a zachytáváním odpadního vzduchu, k dispozici také pouze s odsáváním vzduchu.



Ostrovní instalace

StandardPlus digestoře



Stěnová instalace



Ostrovní instalace

Standardní modely s příváděním a zachytáváním odpadního vzduchu, k dispozici také pouze s odsáváním vzduchu a kondenzátorem.


CleanMaster® RetroFit

Nová generace řady RetroFit CleanMaster® systém.



Stropní instalace

Modely CleanMaster® a StandardPlus. K dispozici s přívodem, zachytáváním a odvodem vzduchu a útlumovými jednotkami.



Jiné kuchyňské ventilační produkty



CRO

Ø 125 – 315
144–1080 m³/hod



CTO

Ø 125 – 315
70–720 m³/hod



DINO-T

Ø 125 – 400
216–2592 m³/hod

STŘEŠNÍ HLAVICE A KRYTY PROTI SNĚHU



OTS

Pro kruhové potrubí
Ø 125 – 1250



KONTIO

Pro hranaté potrubí
800 × 300 – 1800 × 1000



SISU

Pro kruhové potrubí
Ø 125 – 1250



URHO

Pro hranaté potrubí
800 × 300 – 1800 × 1000

S – Přívodní
U – Výfukové

Žaluzie proti sněhu a dešti



TUISKU-P/V

P – vertikální lopatky
V – horizontální lopatky
Povrchová montáž



TUISKU-PS/VS

P – vertikální lopatky
V – horizontální lopatky
Lopatky na obou stranách



TUISKU-PU/VU

P – vertikální lopatky
V – horizontální lopatky
Zapuštěná montáž



Climecon Oy je rostoucí finská společnost, která vyvíjí, navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní řešení pro větrání. Její sortiment zahrnuje vzduchové difuzory, digestoře pro profesionální kuchyně, střešní ventilační systémy a chemická řešení pro čištění vzduchu pro byty, školy a obchodní či průmyslové prostory.

Kvalita, design a životní cyklus výrobku jsou hlavními parametry při návrhu, vývoji a výrobě produktů společnosti Climecon. Díky neustálému výzkumu a vývoji výrobků našimi předními experty v oboru si výrobky získaly velkou popularitu mezi profesionály v oblasti vzduchotechniky.

Společnost je obchodně zastoupena ve Finsku, Švédsku, Norsku, Dánsku, Velké Británii, Irsku, Německu, Belgii, Estonsku, Litvě, Francii, Rakousku, Slovensku a České Republice.

Společnost Climecon Oy má 50 zaměstnanců, většina pracuje v továrnách Climeconu ve městě Kausala a Pihtipudas. Centrála společnosti je v Helsinkách. Kolem 5% obrátu je použito na výzkum a vývoj nových produktů.

Lämmittäjäntätkatu 4 A | FI-000880 HELSINKI, Finland | Tel. 020 198 6600

climecon.cz




Zastoupení pro Česko a Slovensko:



Společnost **Evora CZ, s.r.o.** je výhradně česká společnost zabývající se technologiemi a vnitřním prostředím moderních staveb či rekonstrukcí a pomáhá bydlet **lépe a levněji** již **více jak 10 let**.

Navrhuje **komplexní řešení** pro pasivní a nízkoenergetické domy od konzultace s našimi odborníky, návrh, projekci až po realizaci celého systému a servis. Nabízí veškeré služby pro řešení řízeného větrání s rekuperací tepla, vytápění, chlazení, ohřevu TUV, fotovoltaických (solárních) elektráren, centrálních vysavačů atd.

Evora CZ, s.r.o. je členem Centra pasivního domu, CHKT a CAFT, je certifikována od předních výrobců technologií pro větrání, vytápění a chlazení budov. Společnost se také věnuje sledování změn a novinek v dotačních programech a jako registrovaný dodavatel vám vypracuje potřebné protokoly k vaší žádosti a je poradenským centrem CPD.

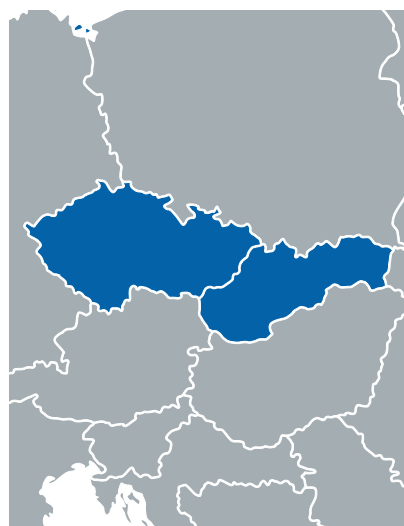

Evora CZ, s.r.o.

| Tel. +420 530 331 177

| info@evora.cz

Sídlo firmy Brno
Pobočka Praha
Pobočka Bratislava

Kobylnická 894/8 664 51 Šlapanice
Hellady 697/4 140 00 Praha 4-Michle
www.evora.sk

www.evora.cz

