


RINO

RINO je elegantní difuzor, který nastavuje nový standard pro vzhled stropních vyústek **s jedinečným designem**. RINO je ve srovnání s jinými stropními vyústkami **jedničkou na trhu**.

Jeho funkční konstrukce, která lahodí oku, je zároveň doplněna vynikajícími větracími a zvukovými vlastnostmi. RINO funguje **tiše, spolehlivě a bez průvanu**.

Kromě standardního čistě bílého provedení (RAL 9016) s kterým i nejbělejší strop zůstane bílý, je RINO k dispozici také v dalších 5 různých barevných variantách. Na přání je možné RINO vyrobit ve **vámi navržené barvě**.

- + Elegantní design a mnoho barevných variant.
- + Spolehlivé měření a rychlé a přesné nastavení.
- + Brilantní řešení, které zabraňuje shromažďování nečistot na stropě kolem vyústky.
- + Vynikající směšovací poměr - tichý a bez průvanu.

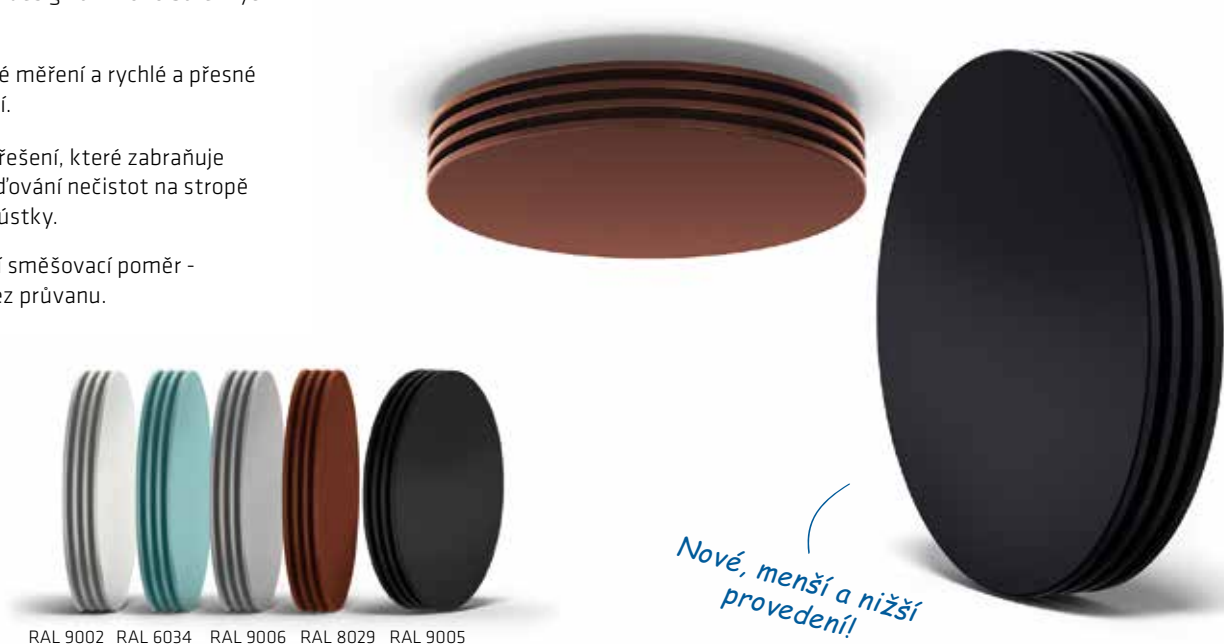


RAL 9002 RAL 6034 RAL 9006 RAL 8029 RAL 9005

Stylové řešení i pro sauny.



DIMENZOVÁNÍ

RINO-100

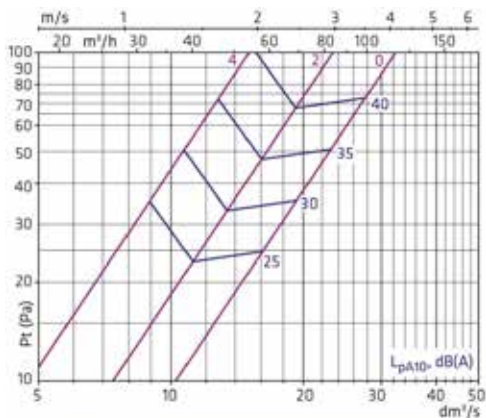


$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	4	7	4	1	-3	-5	-8	-14

ΔL (dB)

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Δt, dB	20	16	12	8	5	5	6	6

RINO-125

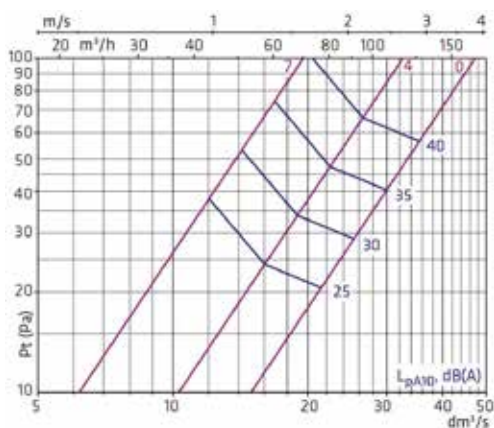


$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	1	4	3	1	-1	-5	-7	-14

ΔL (dB)

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Δt, dB	20	14	9	5	3	2	4	5

RYCHLÍ PRŮVODCE

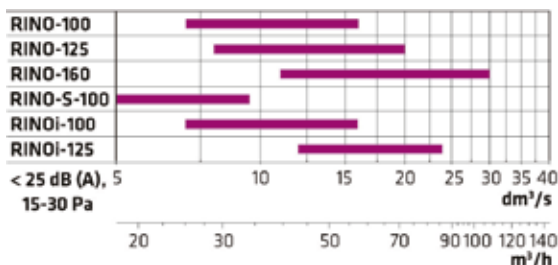


VARIANTY

RINOi pro odtah	Ø 100-125	22-125 m³/hod
RINO-S pro sauny	Ø 100	5-50 m³/hod


TIŠE A BEZ PRŮVANU

Vysoký směšovací poměr a široký rozptyl vzduchu při nízké rychlosti proudění při použití difuzoru RINO zabraňuje pocitu průvanu. RINO také nabízí spolehlivé měření a rychlé a přesné nastavení.

VIZUALIZACE PROUDĚNÍ VZDUCHU

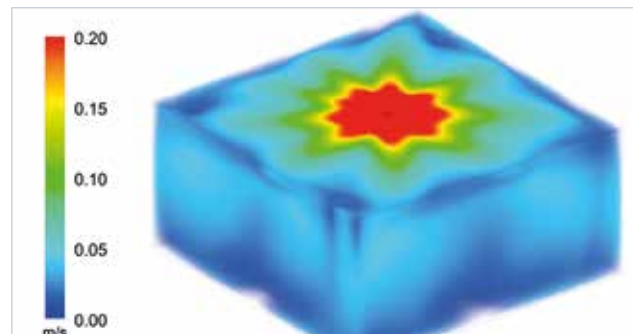

RINO-160

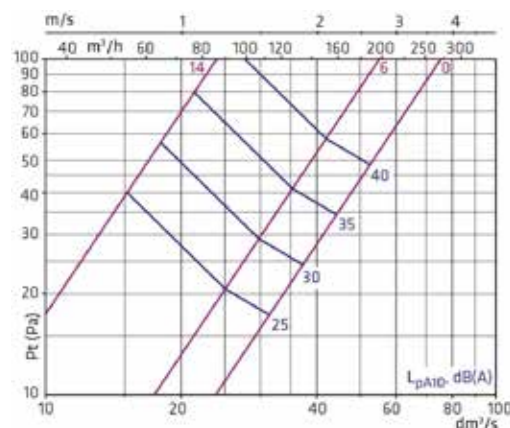


$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	5	6	4	1	-2	-6	-9	-15

ΔL (dB)

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Δt, dB	18	13	8	5	3	3	4	5

ROZMĚRY

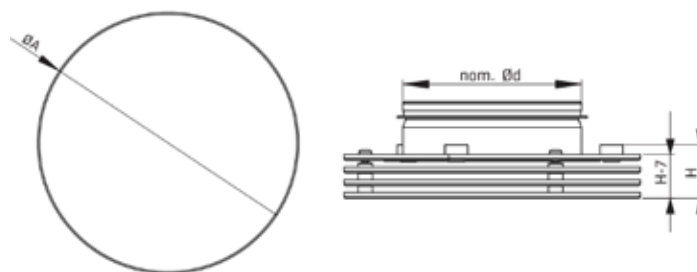

Model	Ød	ØA	H	kg
RINO-100	100	206	28	0,7
RINO-125	125	206	37	0,8
RINO-160	160	246	46	1
RINOi-100	100	206	28	0,7
RINOi-125	125	206	37	0,8
RINO-S-100	100	206	28	0,7

OBJEDNÁVEJTE NA
www.climecon.cz

Bloky pro Revit a AutoCAD na MagiCloud